


# Frontline LED

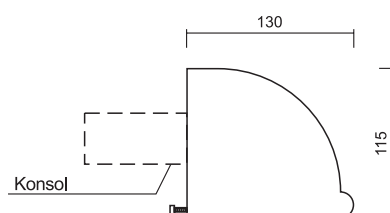

Artikelnr.	Benämning	L	W	lm
100-110-0480	Frontline LED 2M 480mm 8W	480	8	480
100-110-0720	Frontline LED 3M 720mm 11W	720	11	720
100-110-0960	Frontline LED 4M 960mm 15W	960	15	960
100-110-1200	Frontline LED 5M 1200mm 18W	1200	18	1200
100-110-1440	Frontline LED 6M 1440mm 22W	1440	22	1440
100-110-1680	Frontline LED 7M 1680mm 26W	1680	26	1680
100-110-1920	Frontline LED 8M 1920mm 29W	1920	29	1920
100-110-2160	Frontline LED 9M 2160mm 33W	2160	33	2160
100-110-2400	Frontline LED 10M 2400mm 36W	2400	36	2400
100-110-2640	Frontline LED 11M 2640mm 40W	2640	40	2640
100-110-2880	Frontline LED 12M 2880mm 44W	2880	44	2880
100-110-3120	Frontline LED 13M 3120mm 47W	3120	47	3120
100-110-3360	Frontline LED 14M 3360mm 51W	3360	51	3360

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

## Specifikationer:

### Användningsområde:

För belysning av skyltar, fasader, entréer m.m. Lämplig för belysning av exempelvis skyltar upp till c:a 2m höjd.

### Teknisk specifikation:

Armaturstomme i pulverlackerad aluminiumprofil.  
Konsoler i pulverlackerat / galvat stål.  
Insats i vitlackerad aluminium.  
Kabelförskruvningar på baksidan.  
Invändig vidarekoppling, 1,5mm<sup>2</sup>.  
Anslutning: 230V ~ 50Hz  
Kapslingsklass: IP34



LED: Osram  
Färgtemperatur: 4000K  
Livslängd: >50 000h L70  
Kapslingsklass: IP66  
Optik: 12°x67° lins

### Längder:

Finns i standard och kundanpassade längder upp till c:a 4000mm.

### Färger:

Frontline finns som standard i vit blank och svart halvmatt.  
Kan erhållas i andra färger eller eloxerad mot tillägg.

### Tillbehör:

Konsoler: se baksida

### Option:

Färgtemperatur: 3000K, 6500K  
Dimbar

OSRAM



+46 40-656 64 20  
info@masterlite.se




[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)

# Frontline LED/LED+

## Monteringsanvisning

se även "Skylthöjd - val av konsoler"

### Fast konsol:

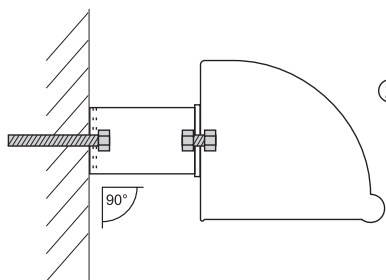
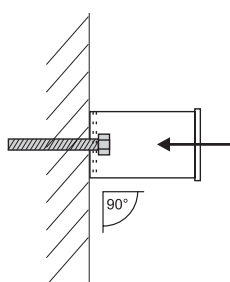
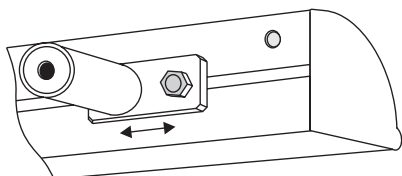


① Montera konsolerna på väggen.

Infästningsskruv medföljer ej.  
Avståndet mellan konsolerna  
är flexibelt i armaturens fulla längd.

② Montera armaturen på konsolerna  
med hjälp av de skruvar som sitter  
i armaturspåret.

### Justerbar konsol:

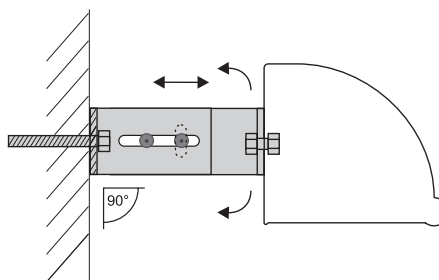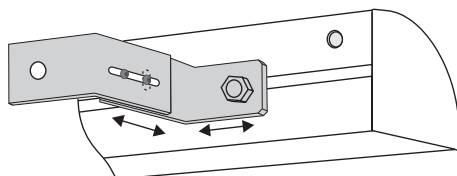

De justerbara konsolerna medför även  
att armaturen kan vinklas vid behov.



Artikelnr.	Benämning	L
100-031	Konsol 60	60
100-050-1370	Konsol 80-100	80-100
100-050-1380	Konsol 100-140	100-140
100-050-1390	Konsol 140-200	140-200
100-050-1400	Konsol 200-270	200-270




+46 40-656 64 20

info@masterlite.se

[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)

# Frontline LED/LED+

Skylthöjd - val av konsoler

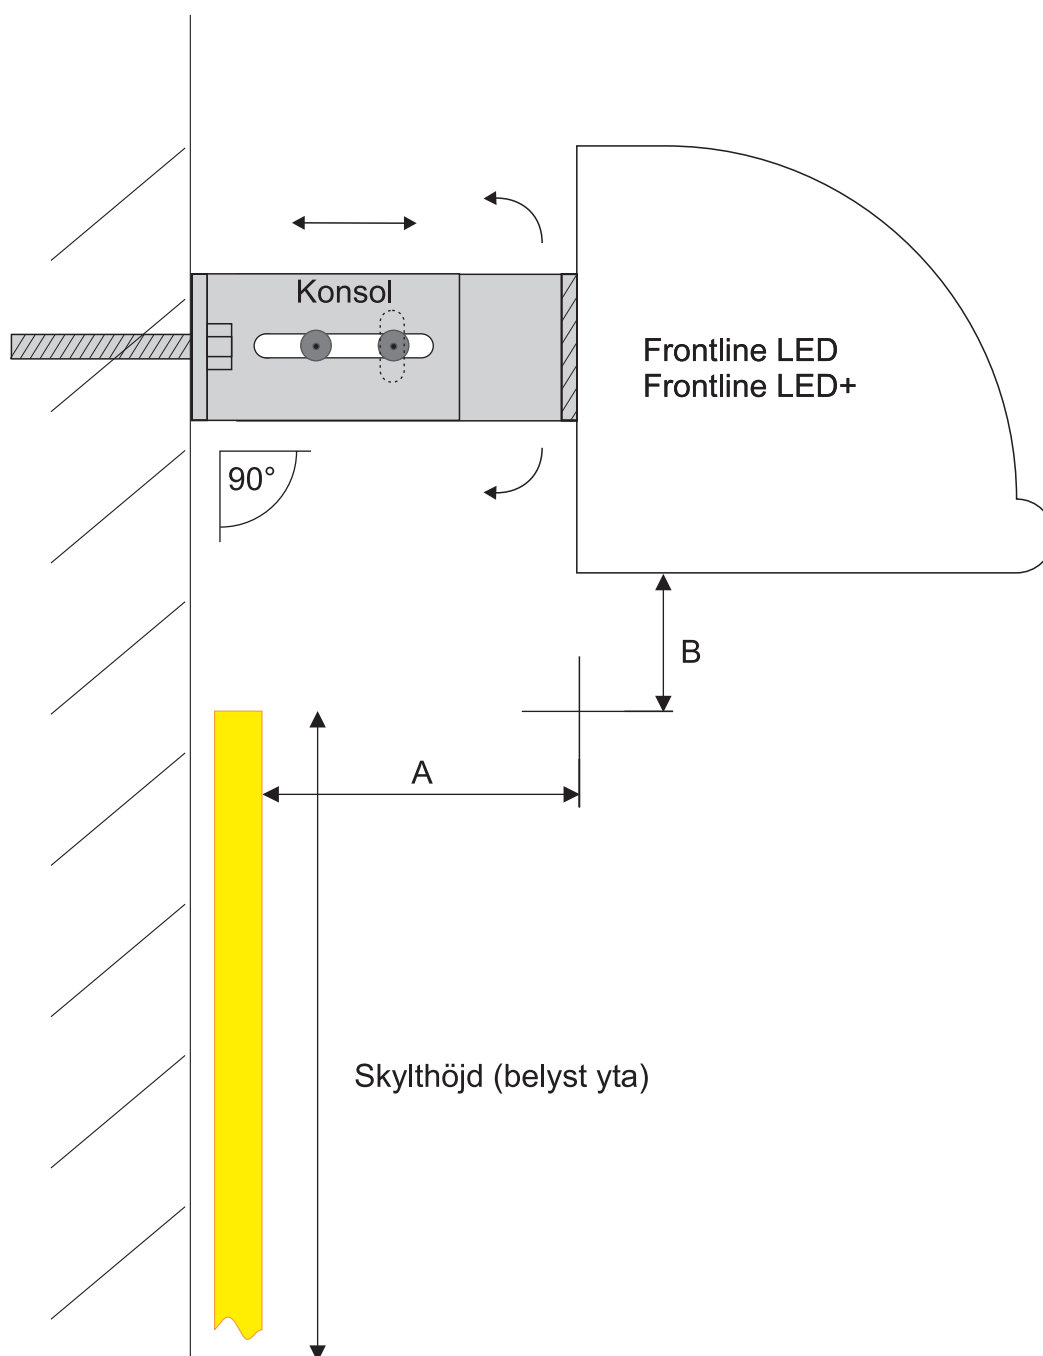

Skylthöjd	A	B	Armatur
0,5	60	40	Frontline LED
1,0	80	50	Frontline LED
1,5	130	70	Frontline LED
2,0	160	90	Frontline LED/LED+
2,5	200	110	Frontline LED+
3,0	250	140	Frontline LED+
3,5	250	140	Frontline LED+
4,0	250	140	Frontline LED+

A: Avstånd mellan belyst yta och bakkant armatur

B: Avstånd mellan belyst yta och underkant armatur



+46 40-656 64 20

info@masterlite.se

[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)